

Подключение MCP Scrolltool к ChatGPT и Codex

MCP подключает ИИ-агента к Scrolltool: агент получает доступ к папкам, курсам и тренажёрам и может создавать новые курсы. Доступ ограничен выбранной командой Scrolltool и правами владельца ключа.

Для персонального ключа Scrolltool используйте приложение с локальными настройками MCP или клиент Codex. Веб-версия ChatGPT использует отдельную форму, у которой есть ограничения авторизации.

Создайте ключ в Scrolltool

1. Войдите в Scrolltool и выберите команду, с которой должен работать агент.
2. Откройте **Профиль** → **MCP** или перейдите на страницу MCP в профиле.
3. Задайте понятное имя ключа, например «Codex — рабочий компьютер», и нажмите **Создать ключ**.

Аккаунт

Профиль

Учётная запись

Подписка

Интеграции

MCP

MCP

Ключи для подключения ИИ-агентов (Claude Code, Cursor и других MCP-клиентов) к Scroll. Агент работает от вашего имени и видит только проекты команды, в которой создан ключ.

Название ключа

Инструкция MCP — ChatGPT



Создать ключ

На странице MCP создают персональный ключ подключения.

- 4. Скопируйте ключ целиком, включая число и символ `|` в начале. Сохраните его в менеджере паролей: полное значение показывается только при создании.
- 5. После сохранения нажмите **Я сохранил ключ, скрыть**.

MCP

Ключи для подключения ИИ-агентов (Claude Code, Cursor и других MCP-клиентов) к Scroll. Агент работает от вашего имени и видит только проекты команды, в которой создан ключ.

Название ключа

Например, Claude Code на рабочем ноутбуке

Создать ключ

Ваши ключи

Инструкция MCP — ChatGPT

Удалить

Ключ в списке после скрытия значения. Данные команды на снимке закрыты.

В примерах ниже `ВАШ_MCP_КЛЮЧ` — заполнитель. Замените его полным значением своего ключа. Создавайте отдельный ключ для каждого агента, чтобы различать подключения.

Параметры подключения

Параметр	Значение
Адрес MCP-сервера	<code>https://go.scroll-tool.ru/mcp</code>
Транспорт	Streamable HTTP
HTTP-заголовок	<code>Authorization</code>
Значение заголовка	<code>Bearer ВАШ_MCP_КЛЮЧ</code>

Между `Bearer` и ключом нужен пробел. Адрес `/user-profile/mcp` открывает настройки профиля; в агенте указывают адрес `/mcp`.

Подключите сервер на компьютере

Через настройки приложения

1. Откройте **Settings** → **MCP servers** → **Add server**.
2. Введите имя `scrolltool_production` и выберите **Streamable HTTP**.
3. Укажите URL `https://go.scroll-tool.ru/mcp`.
4. В HTTP-заголовках добавьте `Authorization` со значением `Bearer ВАШ_MCP_КЛЮЧ`.
5. Сохраните настройки и нажмите **Restart** или перезапустите клиент.

Через файл конфигурации Codex

Откройте `~/.codex/config.toml` и добавьте запись:

```
[mcp_servers.scrolltool_production]
url = "https://go.scroll-tool.ru/mcp"


[mcp_servers.scrolltool_production.http_headers]
Authorization = "Bearer ВАШ_MCP_КЛЮЧ"
```

Сохраните остальные разделы файла. В Windows стандартный путь — `%USERPROFILE%\codex\config.toml`. Символ `~` обозначает домашнюю папку пользователя.

Перезапустите клиент и откройте новый чат. Локальные клиенты Codex используют конфигурацию одного хоста; подключение в веб-версии ChatGPT настраивается отдельно.

Что учитывать в ChatGPT в браузере

Путь к форме: **Plugins («Плагины»)** → **Добавить** → **Добавить пользовательский сервер MCP**.

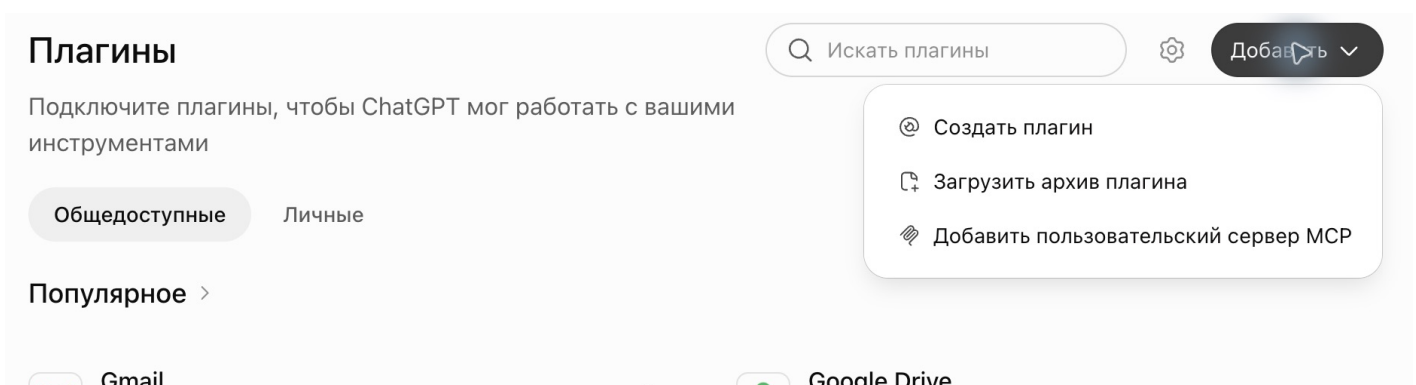

Подключение

URL-адрес сервераТуннель

https://example.com/mcp

Аутентификация

✓ OAuth

Без аутентификации

OAuth или без аутентификации

Расширенные настройки OAuth

Проверьте найденные настройки OAuth или введите их вручную, затем выберите способ настройки клиента и задайте области доступа по умолчанию

Форма с вариантами OAuth, «Без аутентификации» и смешанным режимом.

Если форма предлагает только эти варианты и не содержит HTTP-заголовков, передать персональный ключ Scrolltool через неё нельзя. **Без аутентификации** не отправляет ключ, а **OAuth Client Secret** не заменяет MCP-ключ. В этом случае используйте локальное подключение Codex, описанное выше.

Проверьте подключение

Отправьте агенту запрос:

Используй MCP Scrolltool scrolltool_production.
Вызови list_folders и покажи названия доступных папок.
Ничего не создавай и не изменяй.

Подключение работает, если агент вызвал `list_folders` нужного сервера и получил ответ Scrolltool. Пустой список допустим, если в аккаунте нет доступных папок. Текстовый ответ без вызова инструмента не подтверждает подключение.

Если подключение не работает

Проблема	Что проверить
----------	---------------

401 / Unauthorized	Полный ключ с началом <code>id </code> , имя заголовка <code>Authorization</code> , префикс <code>Bearer</code> и пробел.
403 / Forbidden или нужного курса нет	Выбранную команду Scrolltool и права владельца ключа.
404 / Not Found	В клиенте должен быть адрес <code>/mcp</code> , а не <code>/user-profile/mcp</code> .
Настройки сохранены, но инструментов нет	Перезапустите клиент, проверьте статус сервера и выберите <code>scrolltool_production</code> в новом чате.

Источники

- OpenAI — Model Context Protocol: настройки MCP и HTTP-заголовки.
- OpenAI — Add custom MCP server: веб-форма ChatGPT.

Обновлено 29 октября 2026 года. Названия пунктов могут зависеть от языка и версии клиента.